



Fiche produits 2026 Accastillage canoë-kayak slalom

Garcette polyester 3mm, bobine 100-200-500m pour navettes et suspension des fiches



Drisse polyester 5mm, âme mono filaments, haute résistance, bobine 100-200m pour halebas




Manchons cuivre pour bouclage de câble 2,5mm




RHÉOLOGIK

2156 Route de Cercier 74330 CHOISY France / www.rheologik.com / contact@rheologik.com


Serres câbles inox A4 de câble 2,5mm et 8mm pour bouclage de câble

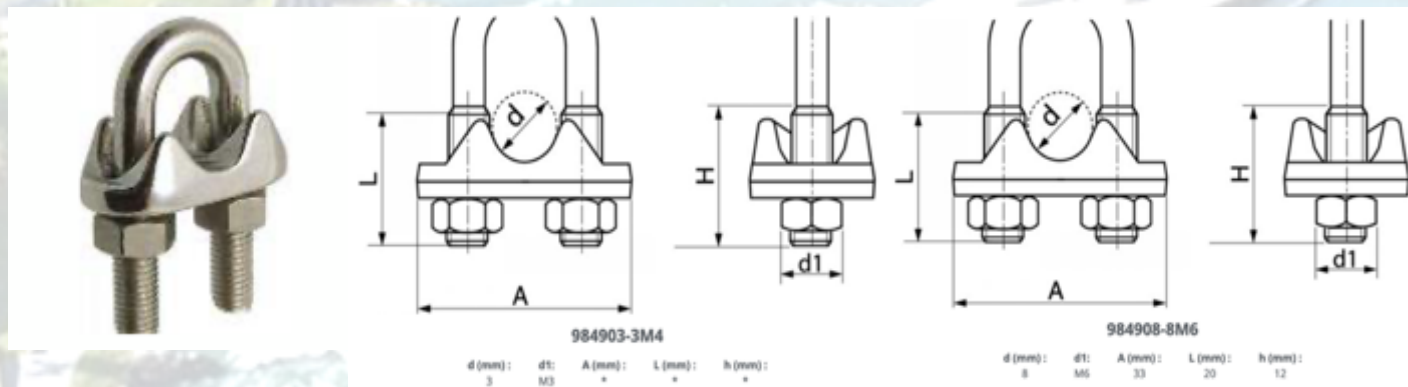



Maillon rapide inox A4 5mm pour fixation potences

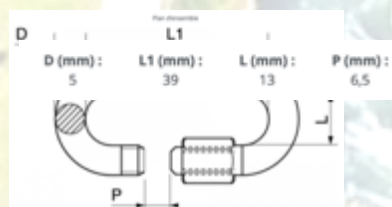


Mousqueton simple inox A4, 6mm pour fixation des fiches, potences, numéros de portes

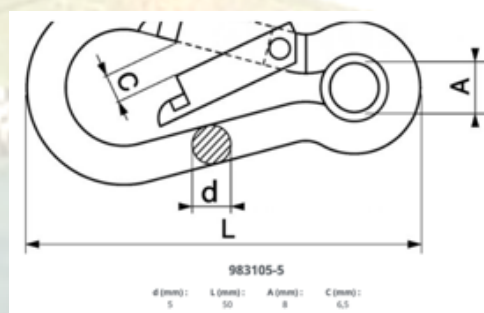



Manilles inox A4 forgées 5mm pour fixation poulies à œil & câbles transversaux sur réglettes

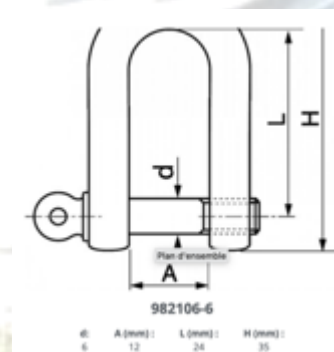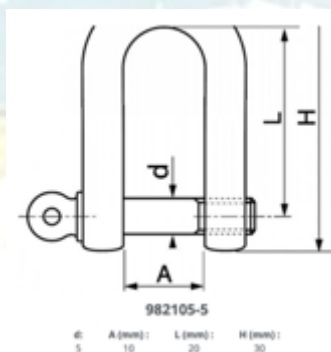


Poulie à œil inox A4 pour navettes



Poulie ringot inox A4 pour hale-bas (Tension câbles transversaux)

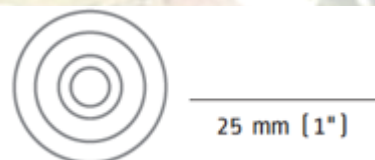

Poulie ringot-coinceur inox A4 pour hale-bas (Tension câbles transversaux)



Paire de réglette support de câble transversal en acier galvanisé (Version « ESSENTIEL »)

Avec butée caoutchouc et taquets de réglages pour navette



Crochets inox A4 de série pour une parfaite résistance aux frottements sur le câble porteur


Vis torx et écrous inox A2 pour faciliter le remplacement du taquet en cas d'usure

Dimensions réduites 30 x 30 x 400mm

Paire de réglette support de câble transversal en acier galvanisé (Version « EASY FIX »)

Ensemble équipé prêt pour l'installation

(Version « ESSENTIEL » + 1 tendeur Hale-bas poulies inox, 4 poulies inox pour navettes, 9 manilles, 1 sécurité de câble 30cm)

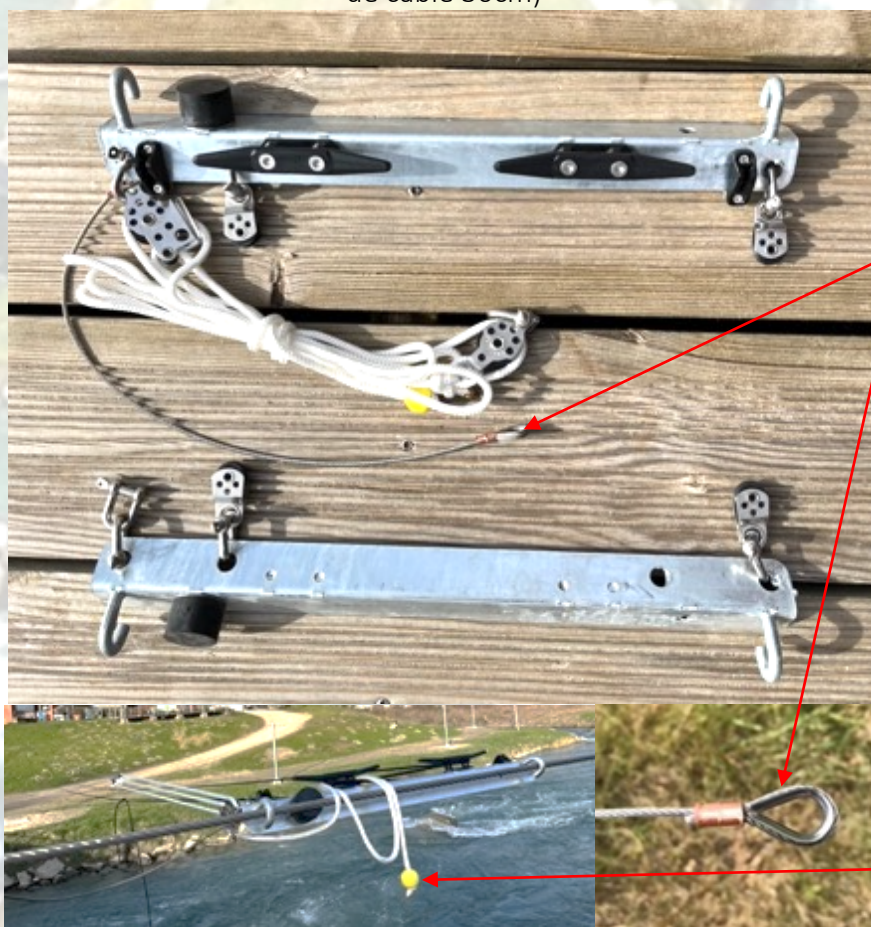

Manchon cuivre et cosse cœur inox prémonté pour la sécurité de câble rive secondaire

Bille « Stop Rope » pour une meilleure prise en main et sécurité de câble

30mm x 30mm x 400mm

RHÉOLOGIK

2156 Route de Cercier 74330 CHOISY France / www.rheologik.com / contact@rheologik.com

Système réglage de fiches compétiteurs « EASY ADJUST »



25m de réglage par
fiche montés de série

Ensemble galvanisé et
crochets inox pour
une durabilité totale

Mousquetons inox
6mm pour suspension
des fiches




Taquets coinçeurs
composites pour un
réglage ultra précis,
rapide et fiable

Pontets composite
renforcé et vis inox

Support inox pour
support de la corde de
réglage

Câble souple acier inoxydable A4 de 2,5 et 8mm pour câbles longitudinaux et transversaux
(7 torons de 7 fils d'acier)



Tendeur Crochet/Crochet M12 inox A4 pour tension des câbles porteurs
(Disponible Œil/crochet, œil/œil)

Caractéristiques							
référence	filetage	CMU (kg)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	poids le % (kg)
TCI105	M5	50	9	70	128	184	4,50
TCI106	M6	60	10	90	160	228	7,50
TCI108	M8	150	11	120	215	309	16,50
TCI110	M10	230	12	150	265	380	28,00
TCI112	M12	300	15	200	310	480	51,00
TCI116	M16	370	16	250	400	594	106,00
TCI120	M20	500	20	300	490	733	187,00


RHÉOLOGIK

2156 Route de Cercier 74330 CHOISY France / www.rheologik.com / contact@rheologik.com


Pince à manchonner et coupante



Poteau en acier galvanisé dimensions sur mesures
Avec ou sans jambe de force

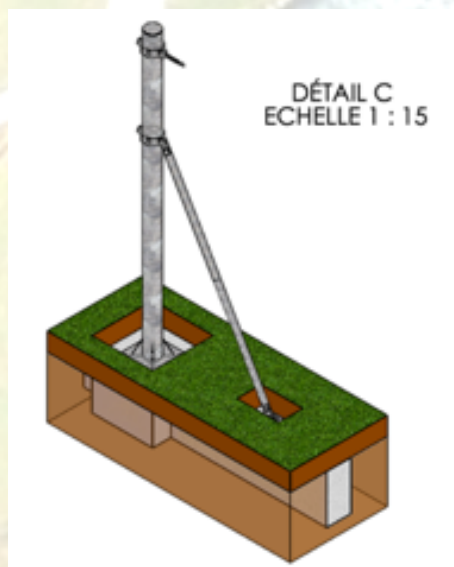


Poteau sur platine articulée (zone inondable)

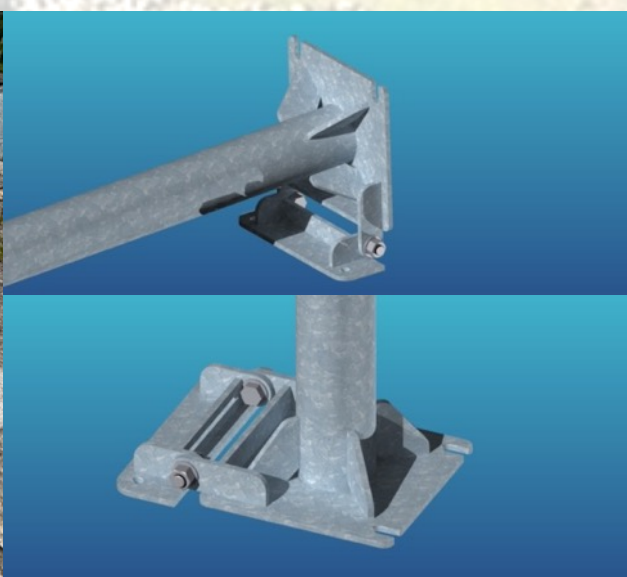

RHÉOLOGIK

2156 Route de Cercier 74330 CHOISY France / www.rheologik.com / contact@rheologik.com


Collier de fixation pour câbles porteurs et jambe de force (diamètre sur mesure)



Portes & potences




Portes de slalom en polycarbonate nouvelle génération de chez ASMO. Tout simplement la porte de slalom d'entraînement ou de compétition la plus aboutie du marché pour une résistance à toute épreuve !

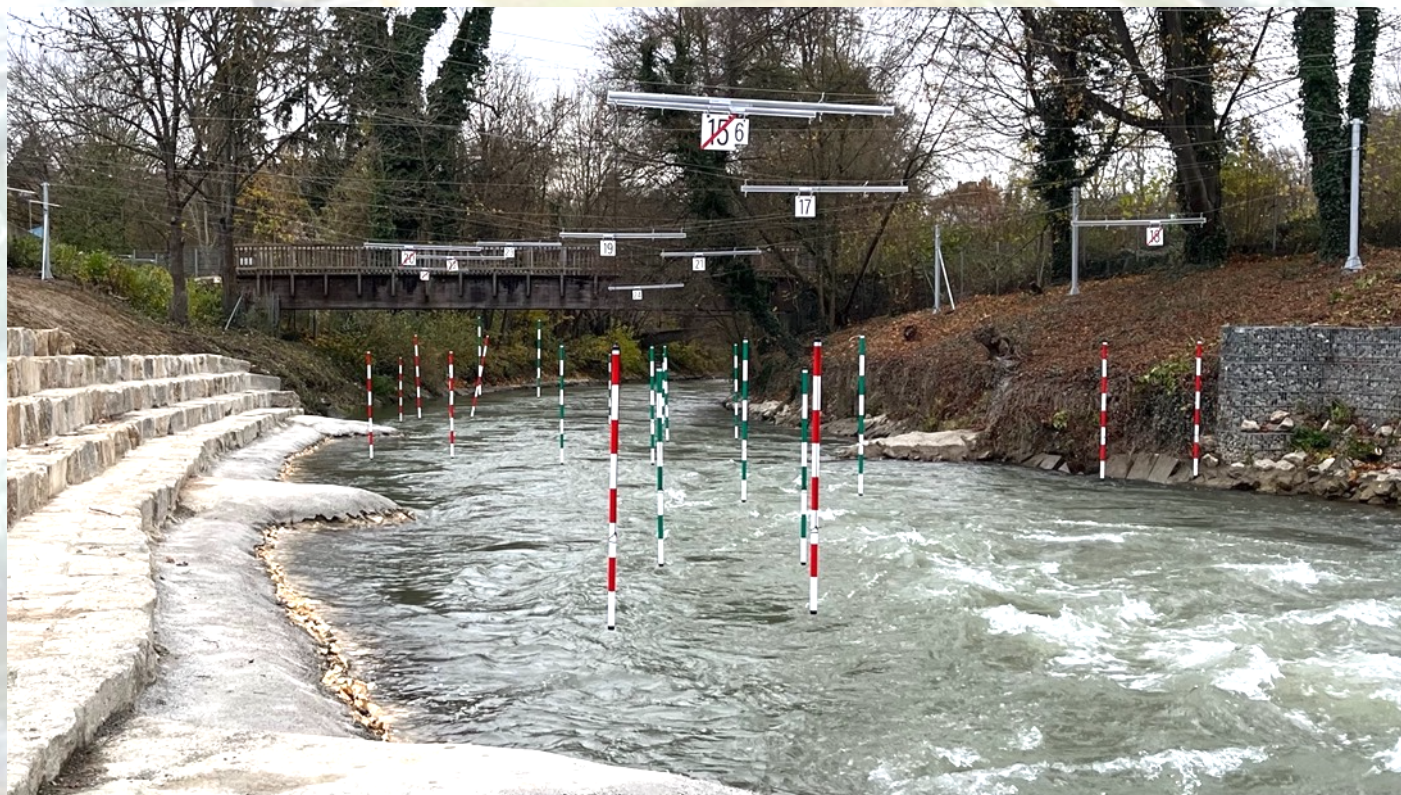

RHÉOLOGIK

2156 Route de Cercier 74330 CHOISY France / www.rheologik.com / contact@rheologik.com


PLAN FICHE COMPÉTITION - ANNEAUX MODÈLES VERT & ROUGE POIDS 1,7KG

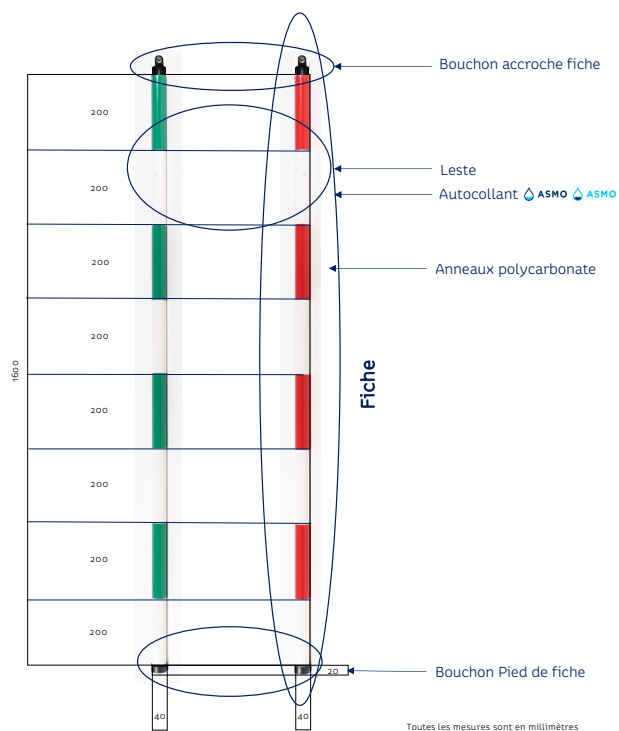

Jean-Yves CHEUTIN



FICHE D'ENTRAÎNEMENT UNICOLORE MODÈLES VERT – ROUGE – BLANC 1KG

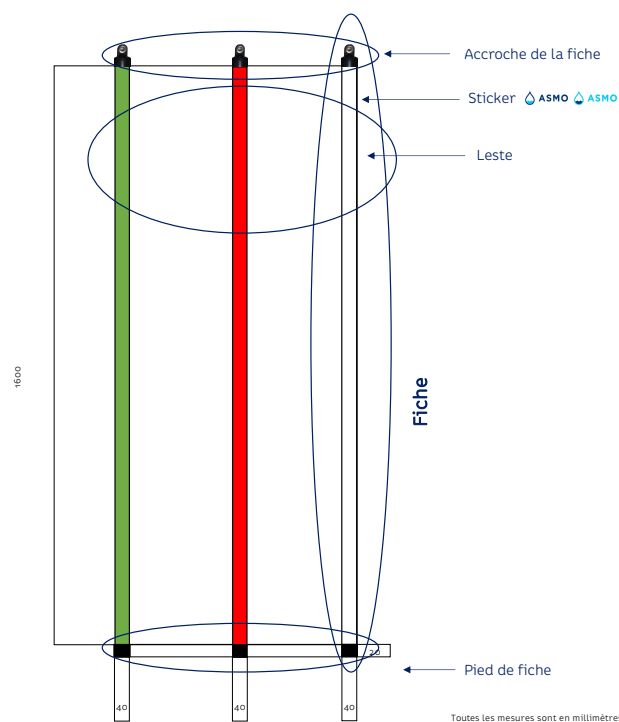

Existent en version anneaux bicolores



RHÉOLOGIK

2156 Route de Cercier 74330 CHOISY France / www.rheologik.com / contact@rheologik.com